




Installazione stampante Zebra ZD230 + stampa numerazione in progressione Antonello 19 luglio 2024

1) Lanciamo il programma "zsu-1191325.exe"

2) Seguiamo le istruzioni e quando richiesto colleghiamo la porta usb

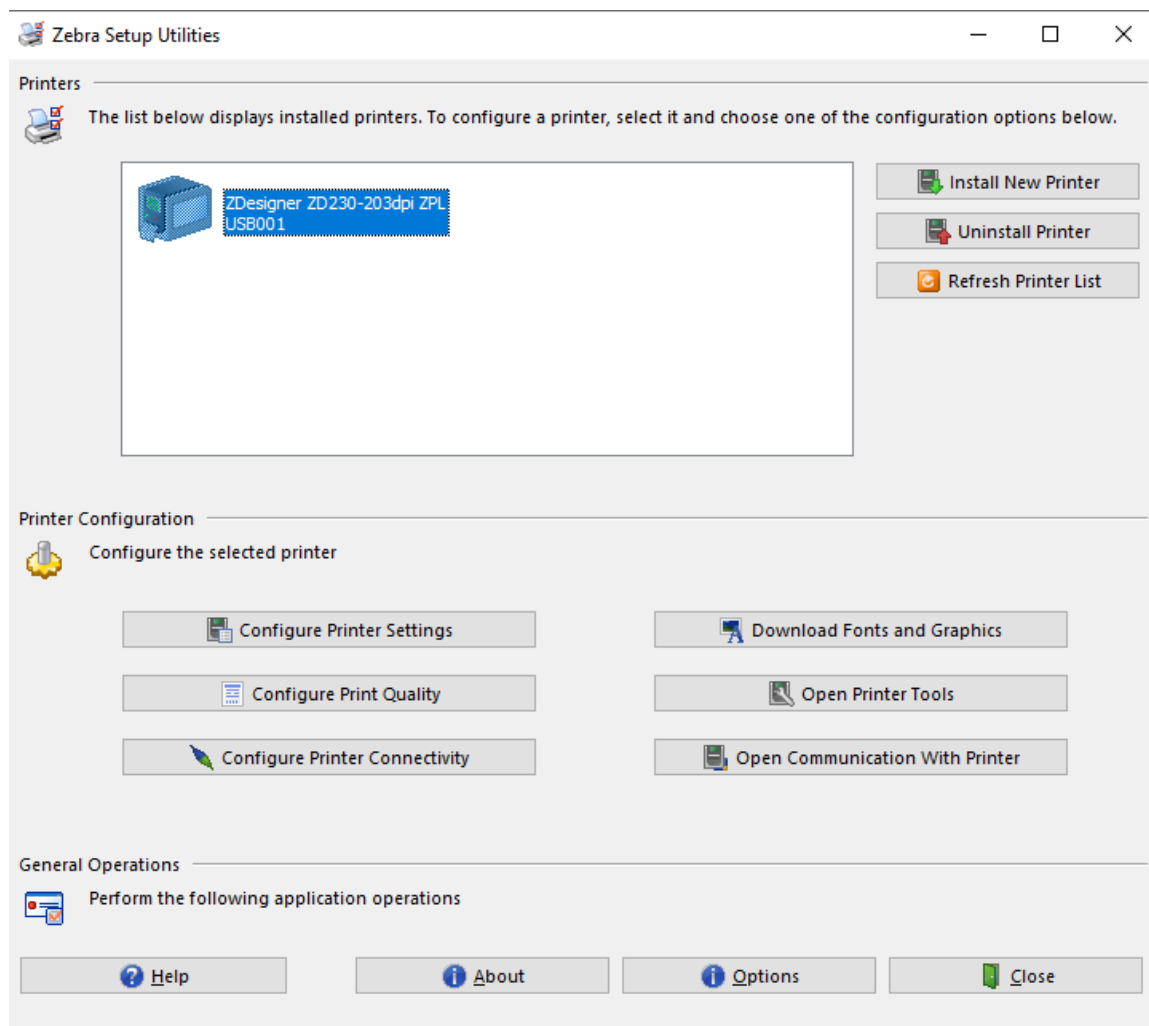


3) Cliccare due volte sull'immagine della stampante e settare larghezza e lunghezza etichette, verificare con stampa pagina di prova che la stampante stampi

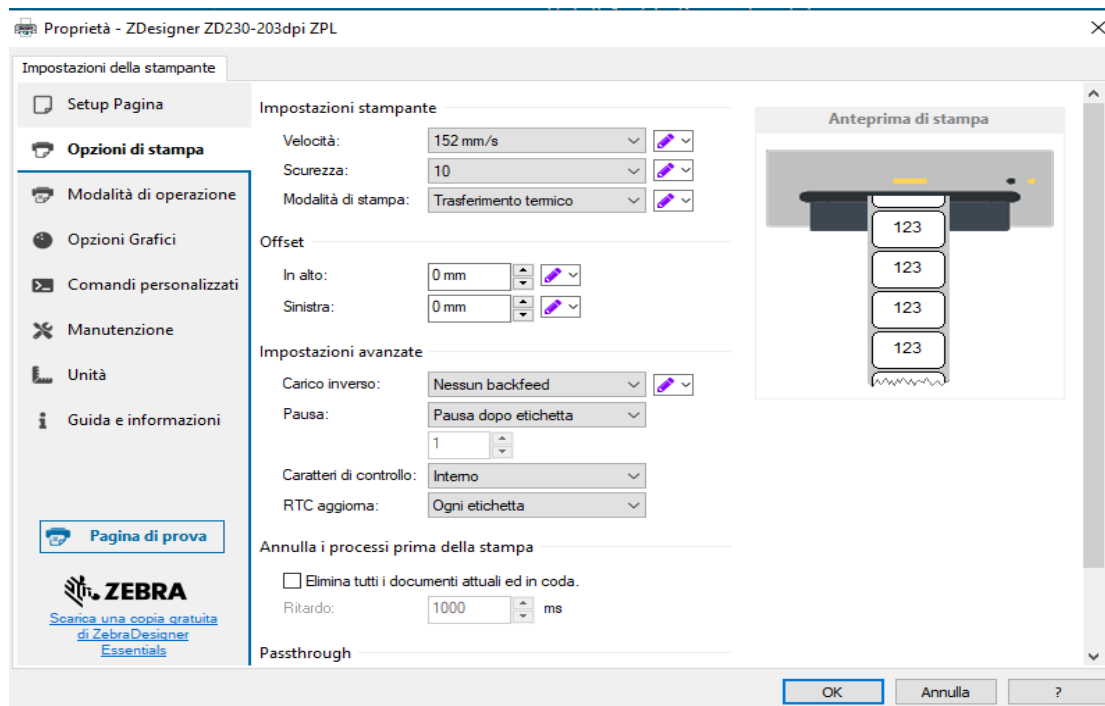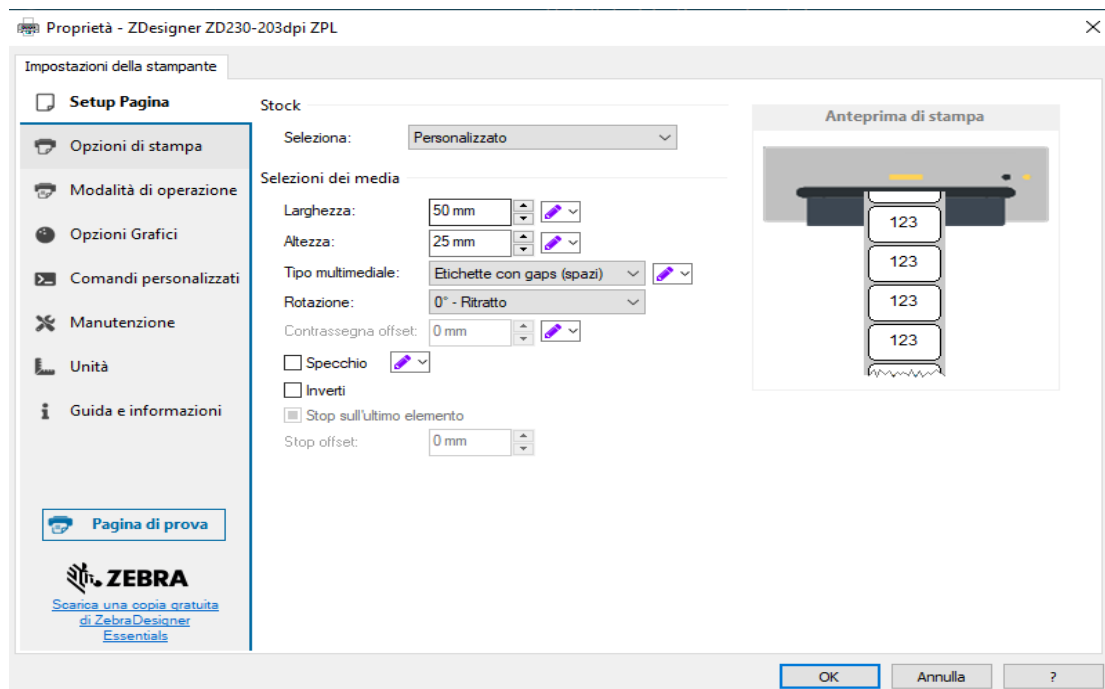


4) Finito l'installazione per installare il programma di stampa etichette ZebraDesigner lanciamo il programma "zebradesigner3-322649.exe"

Stampare progressione di Etichette con numerazione automatica

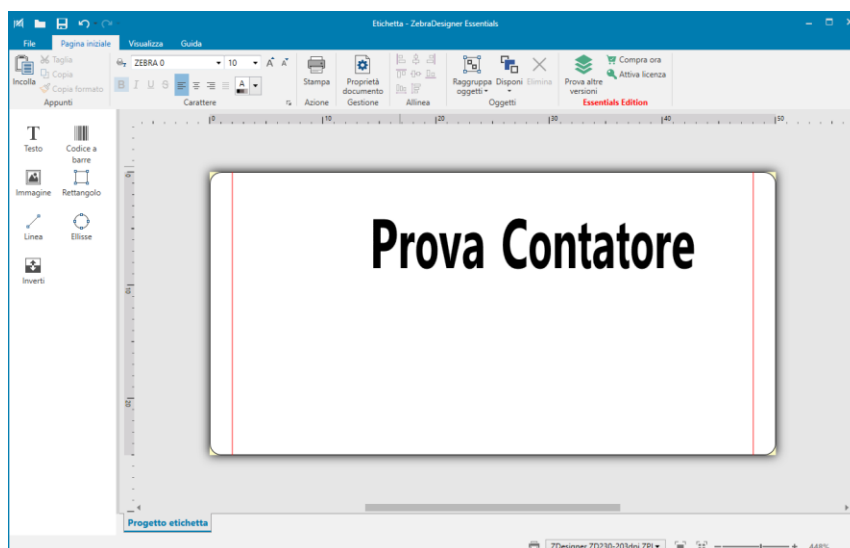

Click sulle 4 righe il alto a destra

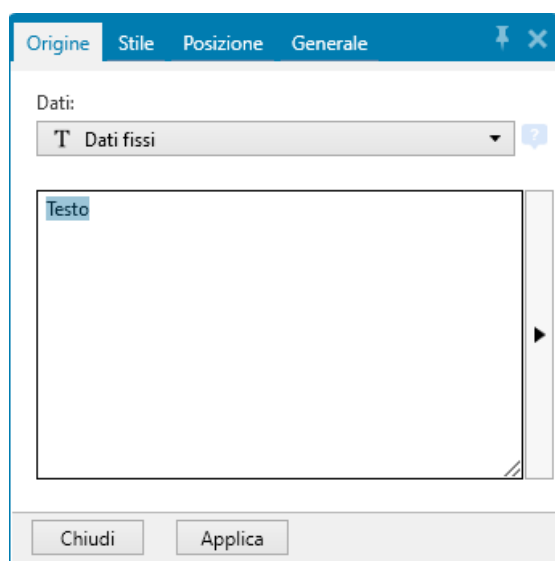

Cliccare su "DATI" e selezionare "CONTATORE"

The screenshot shows a dialog box titled 'Dati' (Data) with tabs for 'Origine', 'Stile', 'Posizione', and 'Generale'. The 'Origine' tab is active, showing a dropdown menu with 'Contatore' selected. Below this is a link for 'Proprietà avanzate...'. The 'Definizione' section includes 'Tipo contatore' with 'Incrementale' selected, and 'Decrementale' as an option. 'Passo' and 'Ripetizione' are both set to 1. 'Valore iniziale' is set to 1. 'Anteprima' shows a sequence of numbers from 1 to 15. The 'Richiedere' section has checkboxes for 'Richiedi al momento della stampa' and 'Valore richiesto', both unchecked. The 'Valore dinamico' section has a checkbox for 'Ricorda l'ultimo valore usato (valore dinamico)' which is unchecked. The 'Contatore stampante' section has three radio buttons: 'Usa sempre contatore computer', 'Usa sempre contatore stampante', and 'Usa contatore stampante, se supportato', with the last one selected. At the bottom are 'Chiudi' and 'Applica' buttons.

Passo definisce la quantità di unità che rappresentano lo stato successivo o precedente nel controvalore.

Ripetizione definisce il numero di ripetizioni per ciascun controvalore.

Come valore iniziale inseriamo il numero di partenza nell'esempio sotto è "1"

Origine Stile Posizione Generale

Dati:
 Contatore

[Proprietà avanzate...](#)

Definizione

Tipo contatore:
☒ Incrementale
☐ Decrementale

Passo:

Ripetizione:

Valore iniziale:

Anteprima: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ...

Richiedere

☐ Richiedi al momento della stampa
 Testo richiesta:

☐ Valore richiesto

Valore dinamico

☐ Ricorda l'ultimo valore usato (valore dinamico)

Contatore stampante

☐ Usa sempre contatore computer
☐ Usa sempre contatore stampante
☒ Usa contatore stampante, se supportato

Chiudi Applica

Quando si va in stampa è possibile inserirwe il numero delle etichette da stampare

 **Stampa**

ZDesigner ZD230-203dpi ZPL

Velocità ("/s):

Scurezza:

☐ Stampa su file

Quantità

☒ Numero di etichette

☐ Numero di pagine

☐ Stampa tutte le etichette (illimitato)

Utilizzando le impostazioni sopra avremo la stampa di 12 etichette numerate da 1 a 12